



ROCKFON ECLIPSE™

ROCKFON ECLIPSE™















- Innovatiivisia, esteettisesti tyylikkäitä ja ihanan sileäpintaisia akustisia saarekkeita.
- Suunnitteluun on rajattomat mahdollisuudet, koska käytävissä on monipuolinen valikoima kivivilasaarekkeita kaiken muotoisina ja värisinä vaihtoehtoina.
- Nopea ja helppo asentaa. Oikea valinta, kun ripustettavaa alakattoa ei voi käyttää
- Vaimentaa ääntä tehokkaasti. Mittavakaa suhteellisen kosteuden noustessa jopa 100 %:n tasolle



TUOTEKUVAUS

- Kivivilalevy
- Etupuoli: sileä maalattu pinta
- Taustapuoli: värillistä fleecettä
- Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto	Muoto	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/kohde)	PRK*) / PRK*) purkua varten (mm)	Asennusjärjestelmä
Be 	Neliömäinen 	1160 x 1160 x 40	9	150**	Rockfon System Eclipse Be Island
Be 	Suorakulmainen 	1760 x 1160 x 40 2360 x 1160 x 40***	13 17	150** 150**	Rockfon System Eclipse Be Island Rockfon System Eclipse Be Island
A 	Ympyrä 	800 x 800 x 40 1160 x 1160 x 40	3 7	150** 150**	Rockfon System Eclipse Be Island
A 	Kolmio 	1160 x 1160 x 40	4	150**	Rockfon System Eclipse Be Island
A 	Kuusikulmainen 	1160 x 1160 x 40	6	150**	Rockfon System Eclipse Be Island
A 	Soikea 	1760 x 1160 x 40	10	150**	Rockfon System Eclipse Be Island
A 	Vapaasti valittava 	Saatavana on vapaasti valittavia muotoja ja kokoja. Enimmäiskoko on 1760 x 1160 x 40	6,5 (kg/m ²)	150**	Rockfon System Eclipse Be Island

*) PRK = pienin rakenteen korkeus.

**) Rakennekorkeus 53 mm, kun asennus tehdään suorilla kiinnikkeillä ja kivivilaruuveilla.

***) Moduulikokoisten (2360 x 1160 x 40) alakattolevyjen väriin voi valita vapaasti vain toiselle puolelle. Saat lisätietoja erikoismitoista, toimitusajoista ja vähimmäismääristä ottamalla yhteyden ROCKFONiin.



SUORITUSKYKY




Äänenvaimennus

A_{eq} (m² per kohde)


Katso lisätietoja ylläolevasta äänikäyrästä.

* Yksittäisten levyjen etäisyys on vähintään 2 m. Saat lisätietoja akustiikasta ottamalla yhteyden paikalliseen ROCKFON-tekniikkaan.


Värit voivat heikentää Rockfon Eclipse -alakattolevyjen akustisia ominaisuuksia 0–7,5 % taajuuden ja valitun värin mukaan.

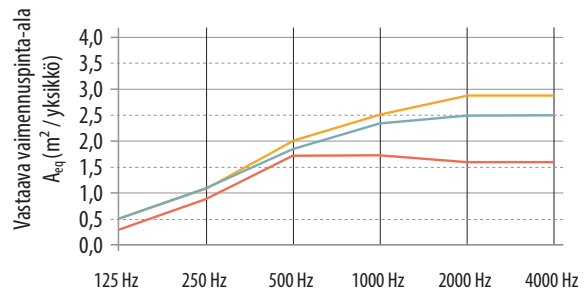

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Yksi neliömäinen 1160-levy* (rakennekorkeus: 13 mm)	0,2	0,9	1,7	1,7	1,6	1,6
Yksi neliömäinen 1160-levy* (rakennekorkeus: 500mm)	0,5	1,1	2,0	2,5	2,7	2,7
Viisi neliömäistä 1160-levyä, etäisyys 300 mm (rakennekorkeus: 500mm)	0,5	1,1	1,8	2,3	2,5	2,5

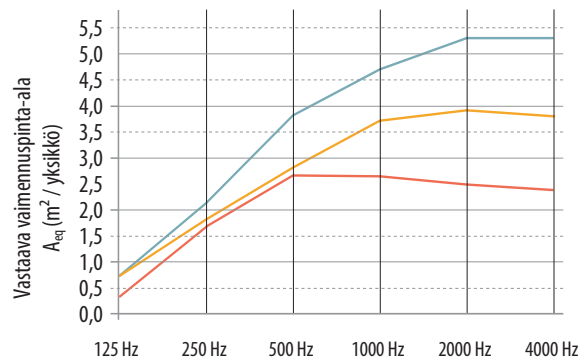

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Yksi suorakulmainen 1760-levy* (rakennekorkeus: 13 mm)	0,3	1,7	2,7	2,6	2,5	2,4
Yksi suorakulmainen 1760-levy* (rakennekorkeus: 500mm)	0,7	1,8	2,8	3,7	3,9	3,8
Yksi suorakulmainen 2360-levy* (rakennekorkeus: 500mm)	0,7	2,1	3,7	4,7	5,4	5,4

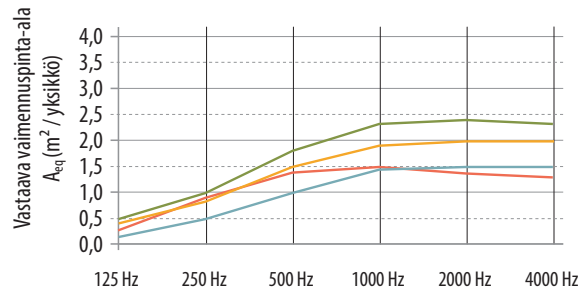

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Yksi pyöreä 1160-levy (rakennekorkeus: 13 mm)	0,3	0,9	1,4	1,5	1,4	1,3
Yksi pyöreä 1160-levy (rakennekorkeus: 500 mm)	0,4	0,8	1,5	1,9	2,0	2,0
Yksi kolmiomainen 1160-levy (rakennekorkeus: 500 mm)	0,2	0,5	1,0	1,4	1,5	1,5
Yksi kuusikulmainen 1160-levy (rakennekorkeus: 500 mm)	0,5	1,0	1,7	2,3	2,4	2,3



Palotekninen käyttäytyminen

A1
A2-s1,d0 (Rockfon Eclipse Rectangle 2360)



Valonheijastavuus (Koskee vakiovalkoisia Eclipse-alakattolevyjä)

Etupuoli: 86%
Taustapuoli: 79%



Kosteuden ja painumisen kestävyys

Suhteellinen kosteus enintään 100 %



Puhdistaminen

Imuroiminen



Hygienia

Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Ympäristö

100 % kierrätettävä



Sisäilmasto

Monille ROCKFON tuotteille on myönnetty



We believe our acoustic stone wool and metal solutions for ceilings and walls are a fast and simple way to create beautiful, comfortable and safe spaces.

Easy to install and durable, they protect people from noise and the spread of fire. They are our way of making a constructive contribution towards a sustainable future.

Create and Protect is what drives us. It means putting people first, sharing success and maintaining trust.

It's our rock-solid promise to you. At ROCKFON, Create and Protect is what we do - and it's inspired by you.

ROCKFON

(ROCKWOOL Finland)
Piispanportti 10, PL 29
FI-02201 Espoo
Finland

Puh. (+358) 09 8563 5880
Faksi (+358) 09 8563 5889

www.rockfon.fi
info@rockfon.fi